

Mapa de Deslizamientos de Tierra Inducidos por El Huracán Mitch, Hoja Mariscos (2362-II), Guatemala

Map of Landslides Triggered by Hurricane Mitch, Mariscos Quadrangle (2362-II), Guatemala

Este mapa es 1 de 20 que muestra las áreas impactadas por deslizamientos de tierra adyacentes a los valles de los ríos Motagua y Polochic en Guatemala en respuesta a la lluvia torrencial que acompañó al Huracán Mitch en octubre y noviembre de 1998. Los mapas proveen un registro comprensivo de deslizamientos sobre un área geográfica grande (~10,000 km²) de diversa geología, geomorfología, microclimas y vegetación. Si se combinan con datos de las propiedades físicas de materiales de la capa superficial de la ladera, forma de la ladera y características de la lluvia, los mapas proveen una base para evaluar la susceptibilidad al deslizamiento de tierra de otras áreas similares.


Utilizamos el término "deslizamiento de tierra" para describir a todos los tipos de fallas de inclinación, deslizamientos rotacionales y traslacionales, flujos de tierra que se mueven despacio, (Varnes, 1978; Cruden y Varnes, 1996), y flujos de escombros de movimiento rápido compuestos de todo, grava (hasta materiales de tamaño de piedras grandes) y escoriares (que incluyen arena, barro y agua). Los mapas también delimitan los deslizamientos de tierra (Varnes, 1987), para la clasificación de flujos de movimiento rápido). La mayoría de los deslizamientos de tierra que localizamos en el mapa fueron flujos de escombros. Los flujos de escombros típicamente ocurren en respuesta a períodos de lluvia intensa. Se iniciaron como deslizamientos rotacionales o traslacionales que se movían hacia lechadas lodosas, o de una erosión concentrada significativa de la superficie debido al aflujo. A medida que viajan por laderas y por canales, las lechadas pueden incrementarse sustancialmente en volumen incorporando coluvión, material del relleno del canal, y agua adicionales. La adición de suficientes volúmenes de agua en relación al contenido de sedimento también puede resultar en dilución del flujo de escombros hasta una consistencia de flujo de arroyo. Los flujos de escombros pueden ocurrir con poca advertencia y son capaces de transportar escombros gruesos (conteniendo fragmentos tan grandes como 5 m en su dimensión más larga) grandes distancias sobre inclinaciones relativamente suaves. Los flujos de escombros pueden desarrollar momento así como fuerzas de arrastre que pueden causar destrucción considerable. Como resultado de estos procesos, la mitigación de los peligros de los flujos de escombros puede ser más difícil que la mitigación de los peligros de las inundaciones. La mayoría de los daños y muertes relacionados con deslizamientos de tierra que ocurrieron durante el Huracán Mitch fueron resultado de los flujos de escombros.

Las fotos aéreas tomadas entre enero y marzo del 2000 fueron utilizadas para trazar los deslizamientos de tierra en el mapa. Las fotos aéreas a escala 1:40,000 fueron tomadas como parte de un proyecto de revisión de mapas del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Agencia Nacional de Imágenes y Mapas (NIMA), por sus siglas en inglés). Las reproducciones de las fotografías están disponibles a través del Centro de Datos EROS. Imágenes registradas a DRG (Digital Raster Graphics) de cuadrángulos a escala 1:50,000 fueron usadas como mapas bases para trazar los deslizamientos de tierra. Para algunos cuadrángulos, los deslizamientos de tierra fueron trazados en el mapa base agrandado a escala 1:25,000. Los deslizamientos de tierra y sus efectos relacionados en y adyacentes a drenajes río abajo fueron trazados primero en el mapa identificado, y las fotografías aéreas fueron trazados prismáticamente en el mapa PG-2 en magnificación 4X y 8X. El trazo de los deslizamientos se realizó utilizando un control topográfico, pero también se emplearon aplicaciones geológicas (Pillmire, 1989). Las fotografías fueron realizadas a escala y orientadas al mapa topográfico base utilizando marcas topográficas prominentes y fueron trazadas en una cubierta transparente de políster sobreimpuesta a la base topográfica. Los deslizamientos de tierra trazados en el mapa fueron digitalizados manualmente por un registrador óptico, y los datos luego fueron registrados digitalmente al mapa base de DRG en Archivo. Los mapas muestran con exactitud la forma, tamaño, y localizaciones relativas de los deslizamientos de tierra y depósitos de canal ladera abajo relacionados. Sin embargo, en algunos lugares los depósitos de canal trazados no están bien alineados con los drenajes como se muestra en los mapas base. Esto puede deberse a 1) diferencias entre el trazo generalizado de drenajes en los mapas base y el trazo detallado de los drenajes de canal de los ríos de los cuadrángulos de trazado, 2) cambios en los cursos de riachuelos desde el momento en que hicieron los mapas base y, 3) control topográfico local insuficiente para registrar con exactitud las fotografías aéreas a los mapas base. Considerando todos los errores de trazo, estimamos que la localización de los deslizamientos de tierra trazados en el mapa PG-2 es precisa dentro de ± 50-100 m. En general, los deslizamientos de tierra fueron muy dispersos, las fotografías aéreas fueron registradas con un estereoscopio de espejo a una magnificación 4X y la localización de los deslizamientos de tierra fueron transferidos a mapas base por inspección. Se estima que el trazo de la localización de estos deslizamientos de tierra de esta manera es exacta dentro de aproximadamente 200 m. Los mapas finales están presentados a escala de 1:50,000.

Este trabajo fue realizado en colaboración con Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) y financiado por Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos (USAID).

Referencias Citadas References Cited

- Cruden, D.M. and Varnes, D.J., 1996, Landslide types and processes, in Turner, A.K. and Schuster, R.L., eds., Landslides—investigation and mitigation: Washington, D.C., National Academy Press, Transportation Research Board Special Report 247, p. 36-78.
- Pierson, T.C. and Costa, J.E., 1987, A rheologic classification of subaerial sediment-water flows, in Costa, J.E. and Wieczorek, G.F., eds., Debris flows/avalanches—process, recognition, and mitigation: Geological Society of America, Reviews in Engineering Geology, v. 7, p. 1-12.
- Pillmire, C.L., 1989, Geologic photogrammetry in the U.S. Geological Survey: Photogrammetric Engineering and Remote Sensing v. 55, p. 1185-1189.
- Varnes, D.J., 1978, Slope movement types and processes, in Schuster, R.L., and Krizek, R.J., eds., Landslides: analysis and control: Washington, D.C., National Academy of Sciences, Transportation Research Board Special Report 176, p. 12-33.

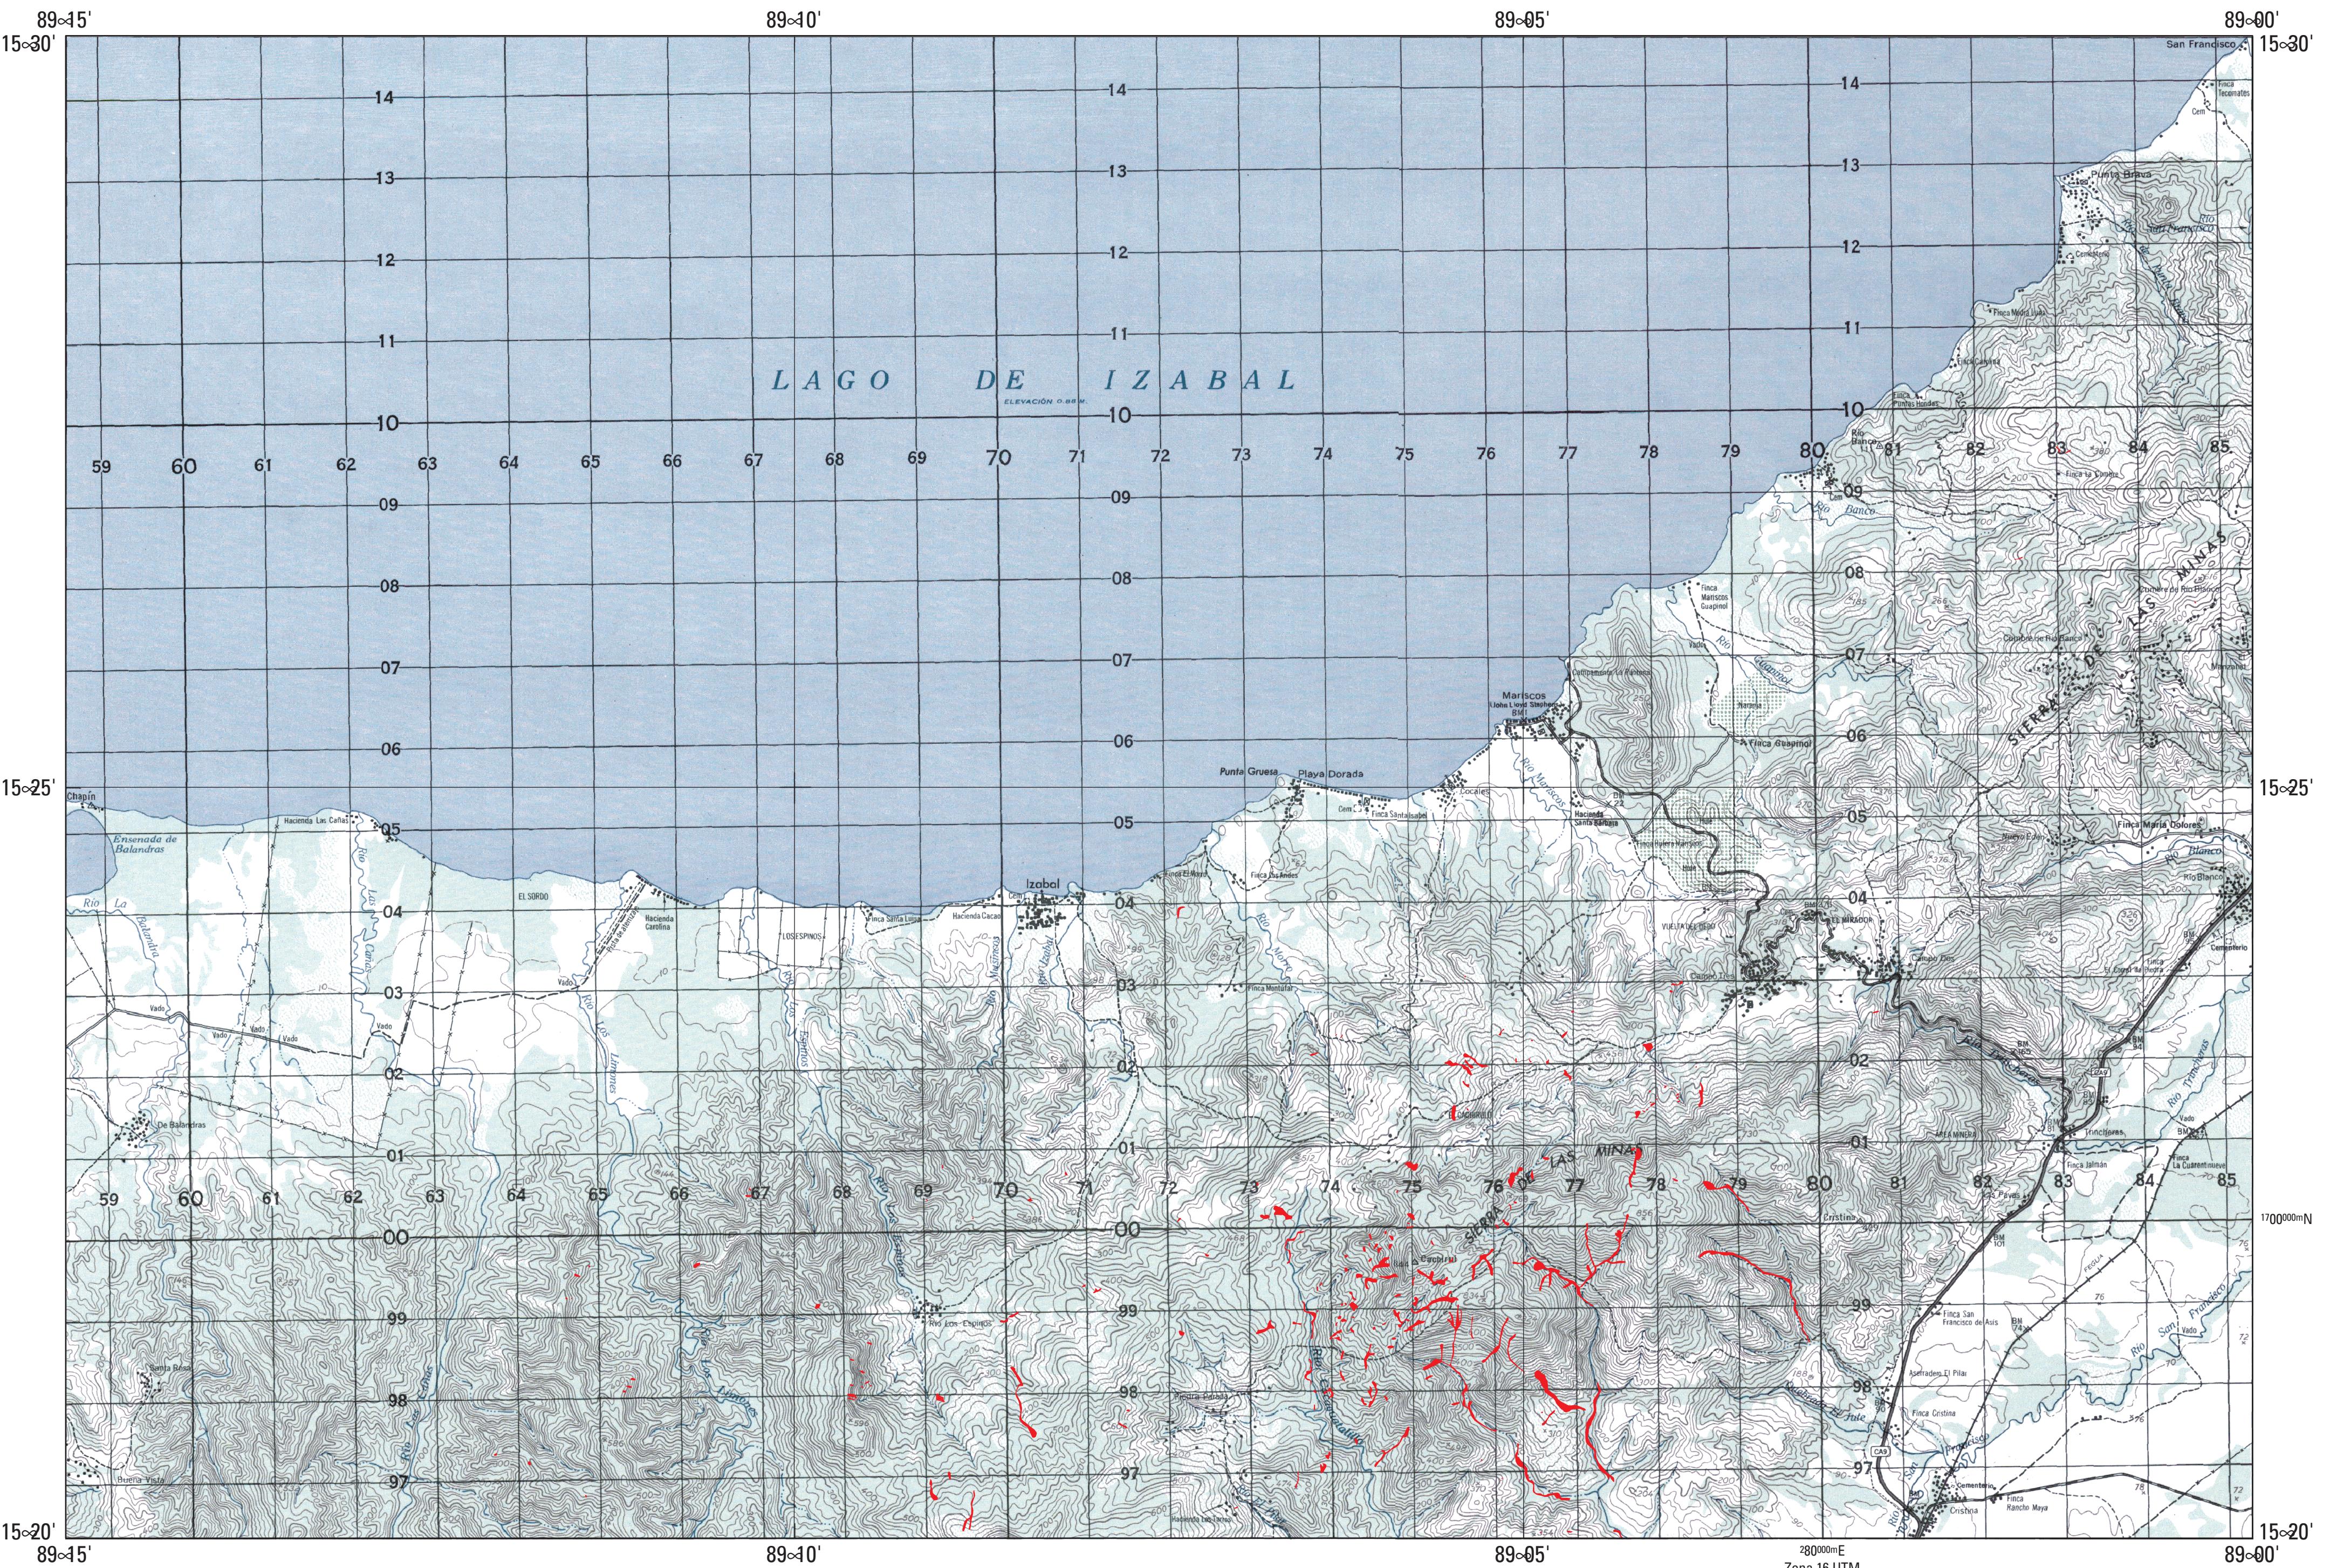


EXPLICACIÓN

Área impactada por deslizamientos de tierra y efectos ladera abajo relacionados inducidos por El Huracán Mitch. Los efectos ladera abajo incluyen la deposición y erosión en canales río abajo y en abanicós aluviales. En algunos cuadrángulos también trazamos en el mapa los efectos de inundaciones en canales de ríos mayores.



EXPLANATION

Area impacted by landslides and related downslope effects triggered by Hurricane Mitch. Downslope effects include deposition and erosion in downstream channels and on alluvial fans. In some quadrangles we also mapped effects of flooding in major river channels.


		Castillo San Felipe Plate 16
	Mariscos Plate 14	Morales Plate 17
Sierra de las Minas Plate 11	Los Amates Plate 15	Juyamá Plate 18

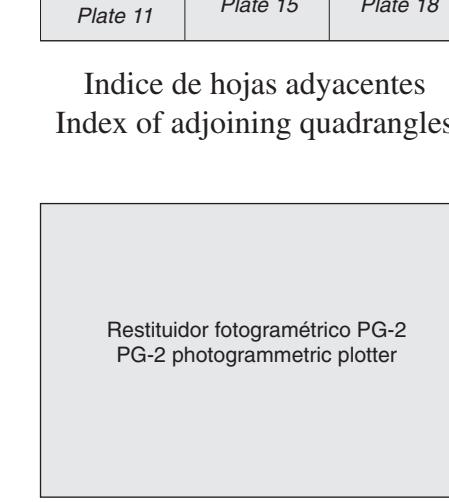

Método de compilación
Compilation method

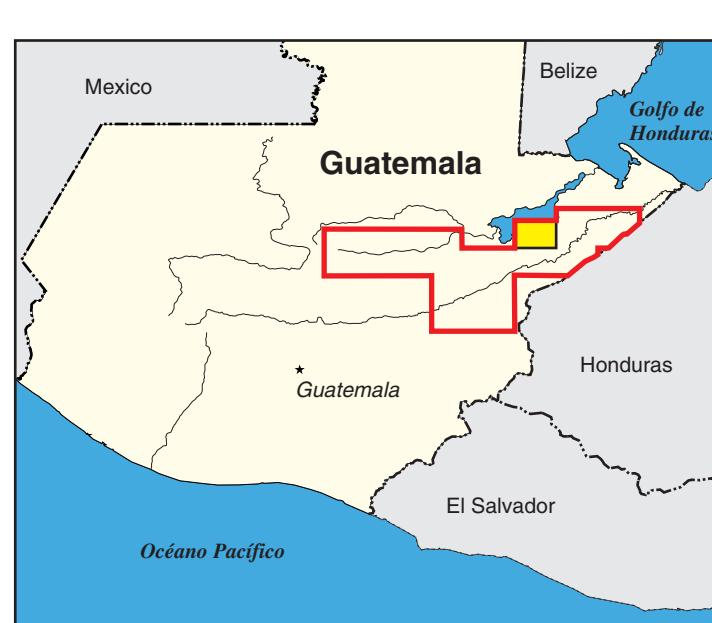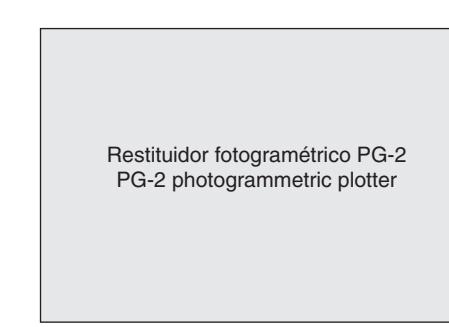

El área de trazo de deslizamientos de tierra inducidos por el Huracán Mitch a escala 1:50,000 está delineada por una línea roja. El rectángulo amarillo muestra la localización de esta hoja del mapa dentro del área de estudio.
Area of 1:50,000-scale mapping of landslides triggered by Hurricane Mitch delineated by red line. Yellow rectangle shows the location of this map sheet within the study area.

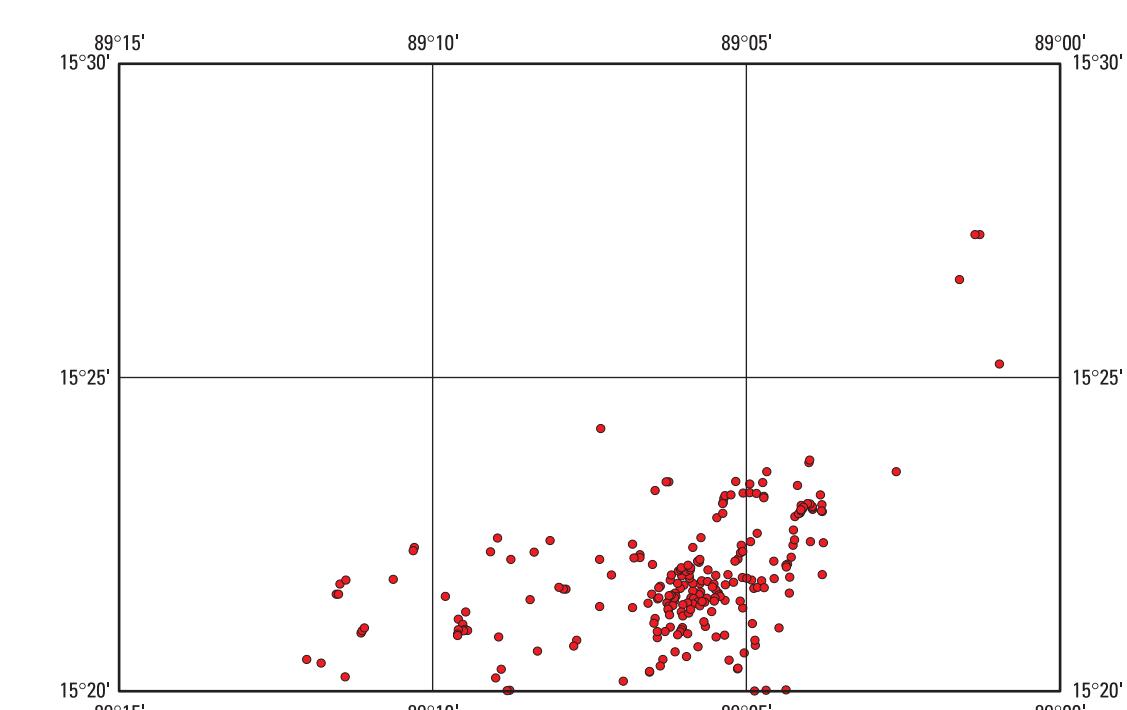

Mapa mostrando la distribución de deslizamientos de tierra en este cuadrángulo. Los puntos rojos muestran el final de la inclinación ladera arriba de cada deslizamiento de tierra. Hay 235 deslizamientos de tierra en este mapa.
Map showing distribution of landslides in this quadrangle. Red dots show the upslope end of each landslide. There are 235 landslides on this map.

ESCALA 1:50,000 SCALE 1:50,000

1 0 5 km
ELEVACIONES EN METROS ELEVATIONS IN METERS

DATUM HORIZONTAL NORTEAMERICANO 1927
PROYECCIÓN TRANSVERSA DE MERCATOR
HORIZONTAL DATUM NORTH AMERICAN 1927
PROJECTION TRANSVERSE MERCATOR

Este informe es preliminar y no ha sido revisado en conformidad con los estándares geodésicos del Servicio Geográfico de los Estados Unidos ni con el Código Estándar Geodésico de Norteamérica. Cualquier uso de nombre de fabrica, producto o firma en esta publicación es para propósitos descriptivos solamente y no implica patrocinio por el Gobierno de Estados Unidos.
This report is preliminary and has not been reviewed in conformity with the geodetic standards of the U.S. Geological Survey or National Geodetic Standard or with the North American Geodetic System. Any use of manufacturer name, product name, or firm name in this publication is for descriptive purposes only and does not imply endorsement by the U.S. Government.

Un archivo PDF de este mapa está disponible en
<http://geology.cr.usgs.gov/greenwood-pubs.html>

A PDF file for this map is available at
<http://geology.cr.usgs.gov/greenwood-pubs.html>